
■仕様　DC電源入力

ギヤ取付角寸法50mm


モーター品名			AZM24AK		
ドライバ品名	位置決め機能内蔵		AZD-KD		
	RS-485通信付きパルス列入力		AZD-KX		
	パルス列入力		AZD-K		
ギヤ品名			CSF-8-30-2UP-SP-A	CSF-8-50-2UP-SP-A	CSF-8-100-2UP-SP-A
励磁最大静止トルク		N·m	0.9	1.8	2.4
ローター慣性モーメント		J: kg·m^2	13.2×10^{-7}		
減速比			30	50	100
分解能		1000P/R 設定時	0.012°／パルス	0.0072°／パルス	0.0036°／パルス
許容トルク		N·m	0.9	1.8	2.4
瞬時最大トルク		N·m	1.8	3.3	4.8
停止時保持トルク	通電時	N·m	0.9	1.8	2.4
速度範囲		r/min	0～116	0～70	0～35
ロストモーション		arcmin	1.5以下	1.5以下	1.5以下
電源入力	電圧		DC24V ±5%		
	入力電流	A	1.6		

■回転数ートルク特性（参考値）

AZM24AK　CSF-8　減速比1/30

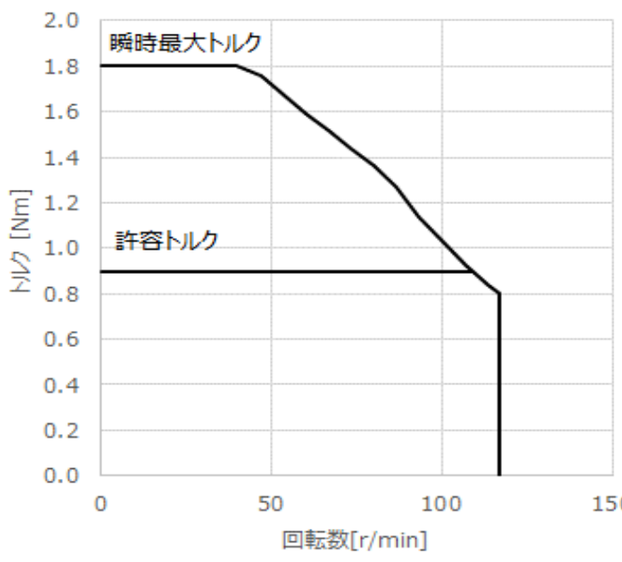

AZM24AK　CSF-8　減速比1/50

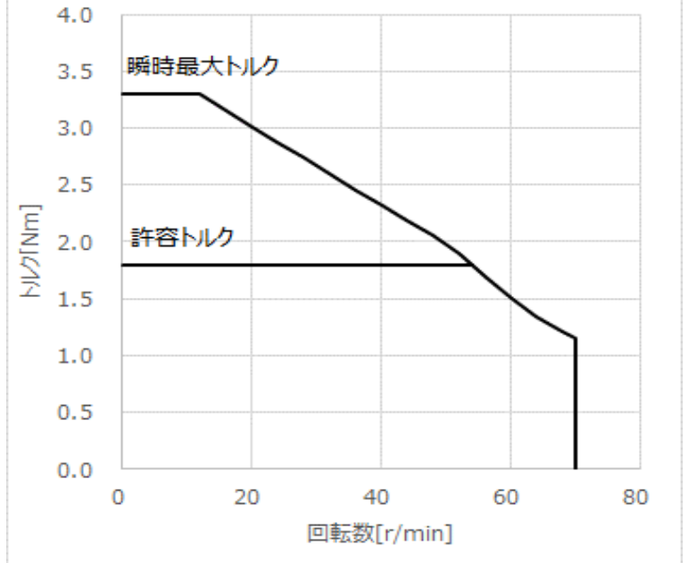

AZM24AK　CSF-8　減速比1/100

